



概要

通 橡 薄膜(膜片)的往 而排气的真空 。 ,易于操作。DTC系列是高耐腐型。

特点及使用 的注意事


- 所有接触气体的部件全部采用PTFE 与FPM 材料。
- 合吸排有腐 性或有机溶 气体。
- 高真空至1000Pa。
- 小型。

格参数


目	位	50Hz	60Hz
抽速	L/min	60	70
限 力	Pa		1.0×10^3
	kPa		-100.3 ^{#1}
机	W		200
重量	kg		18
出气管道直径	mm		O.D. $\phi 14 \times$ I.D. $\phi 9$ (G 3/8)
境温度	°C		0~40
尺寸	mm		158(W) × 340(L) × 242(H)
RoHS			●

^{#1}: 表

外形

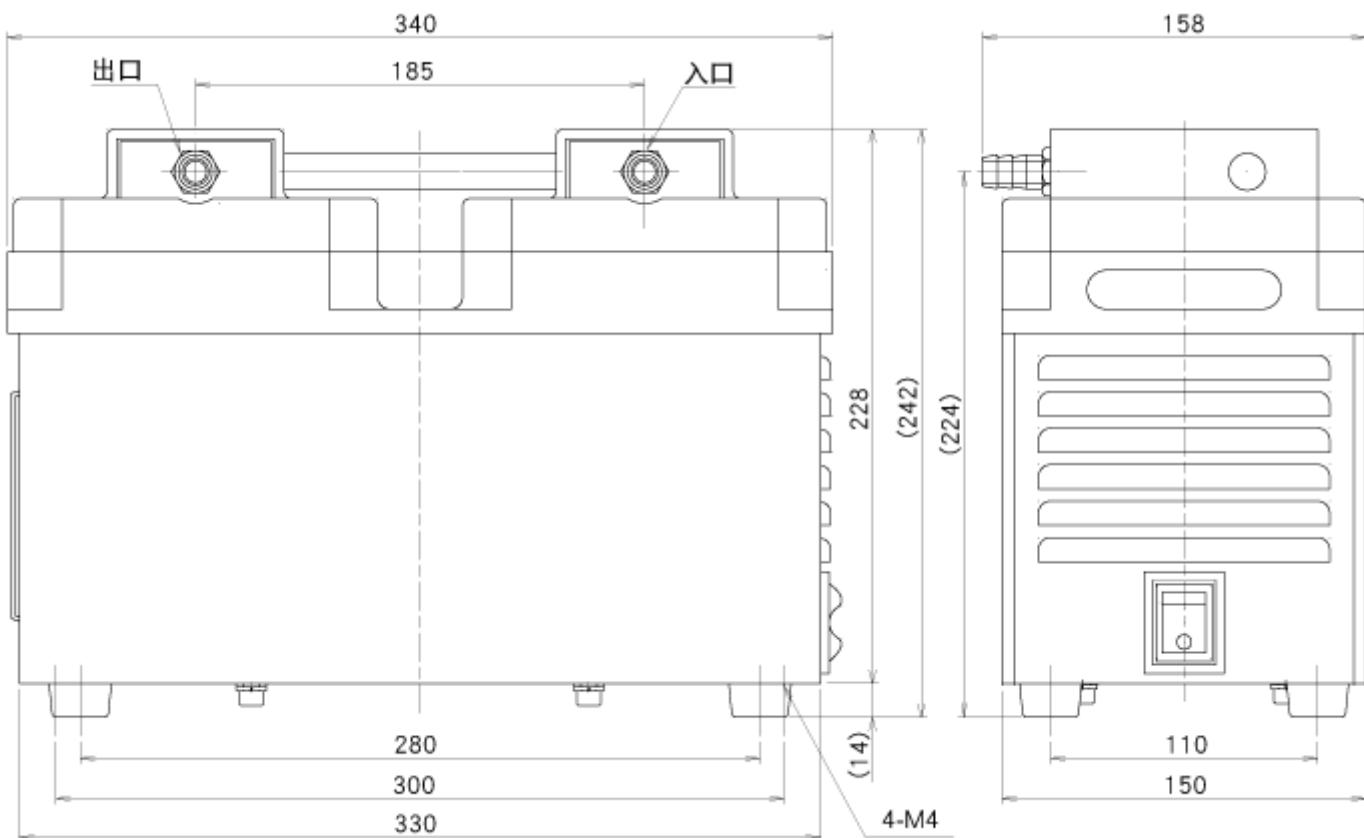

速曲

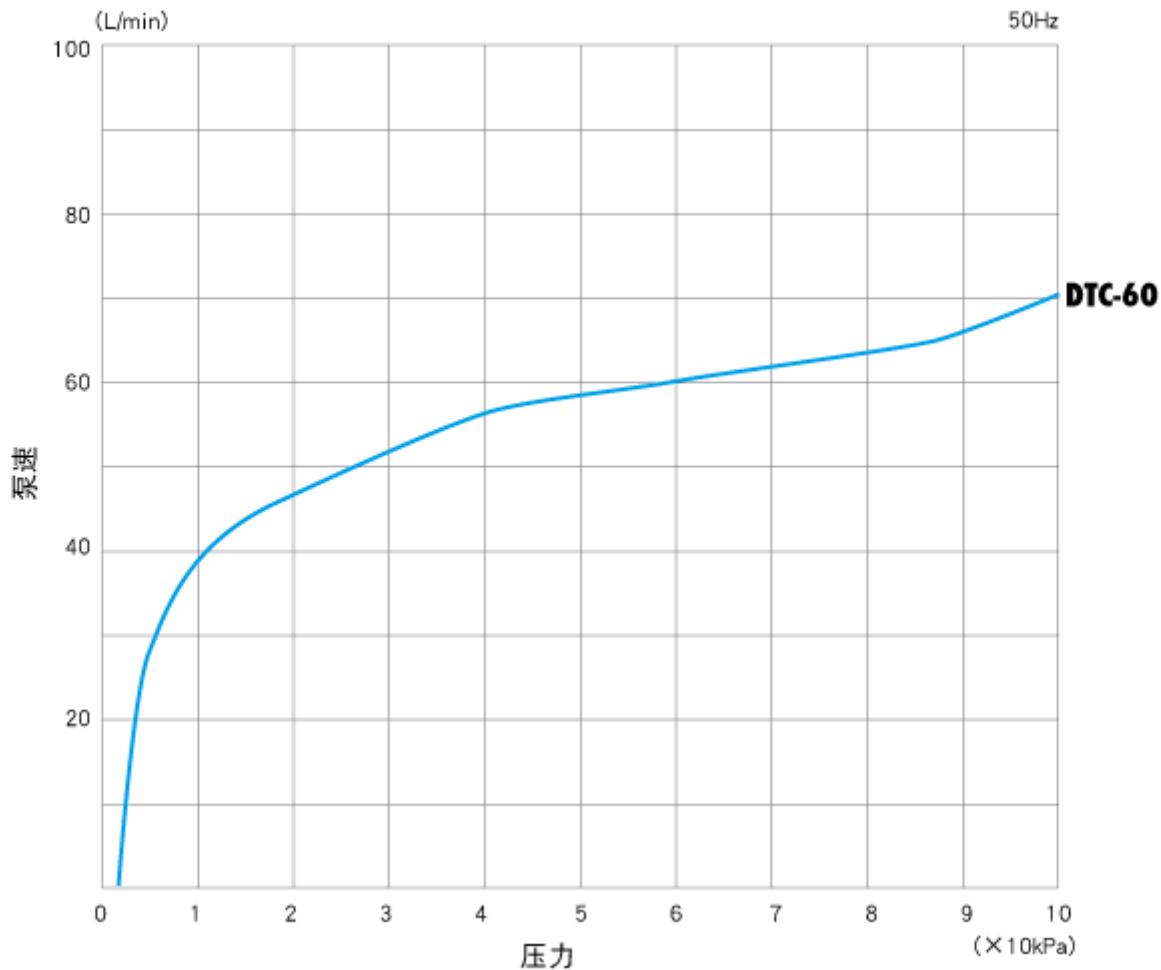

特 明

- 如果 在 行期 停止, 然后再立即重新 , 可能无法重新 。在 情况下, 需使 内部恢 到大气 状 。
- 保没有 物或灰 入 内。如果吸入的气体中混入了水分, 灰 等, 必 将其清除。
- 如果 在接近大气 的条件下 行, 可能在短 内 生故障。

可 零件

No.	分 名称	系列	名称
1	メンテナンスキット	保 包系列	保 包(DTC-60用)
2	防震橡	防震橡	防震橡 (ME-12)

アルバック機工株式会社

〒881-0037
宮崎県西都市大字茶臼原291-7
TEL:(0983)42-1411(代)
FAX:(0983)42-1422