



概要

在管架上 密安装了油 散 、油旋片真空 、真空管、 力系 、 力 量口等必要机器的低成本小型高真空排气装置。使用与保 修很 ,最 合用于 。


特点及使用 的注意事项

- 不会使主 停止 ,可以 真空槽 行 放。
- 使用三向切 等,因 成零件少,所以便于 与保 。
- 因 油 散 是空冷型的,所以不要冷却水。
- 脚 ,容易移 的排气装置。

规格参数

目	位	50Hz	60Hz
限 力	Pa		10 ⁻⁴
限 力 (使用液)	Pa		10 ⁻⁵
重 量	kg		55.7
出气管道直径	mm		VG-65
境温度	℃		7~30
尺 寸	mm	530(W) × 537(L) × 735(H)	
RoHS		●	

外形

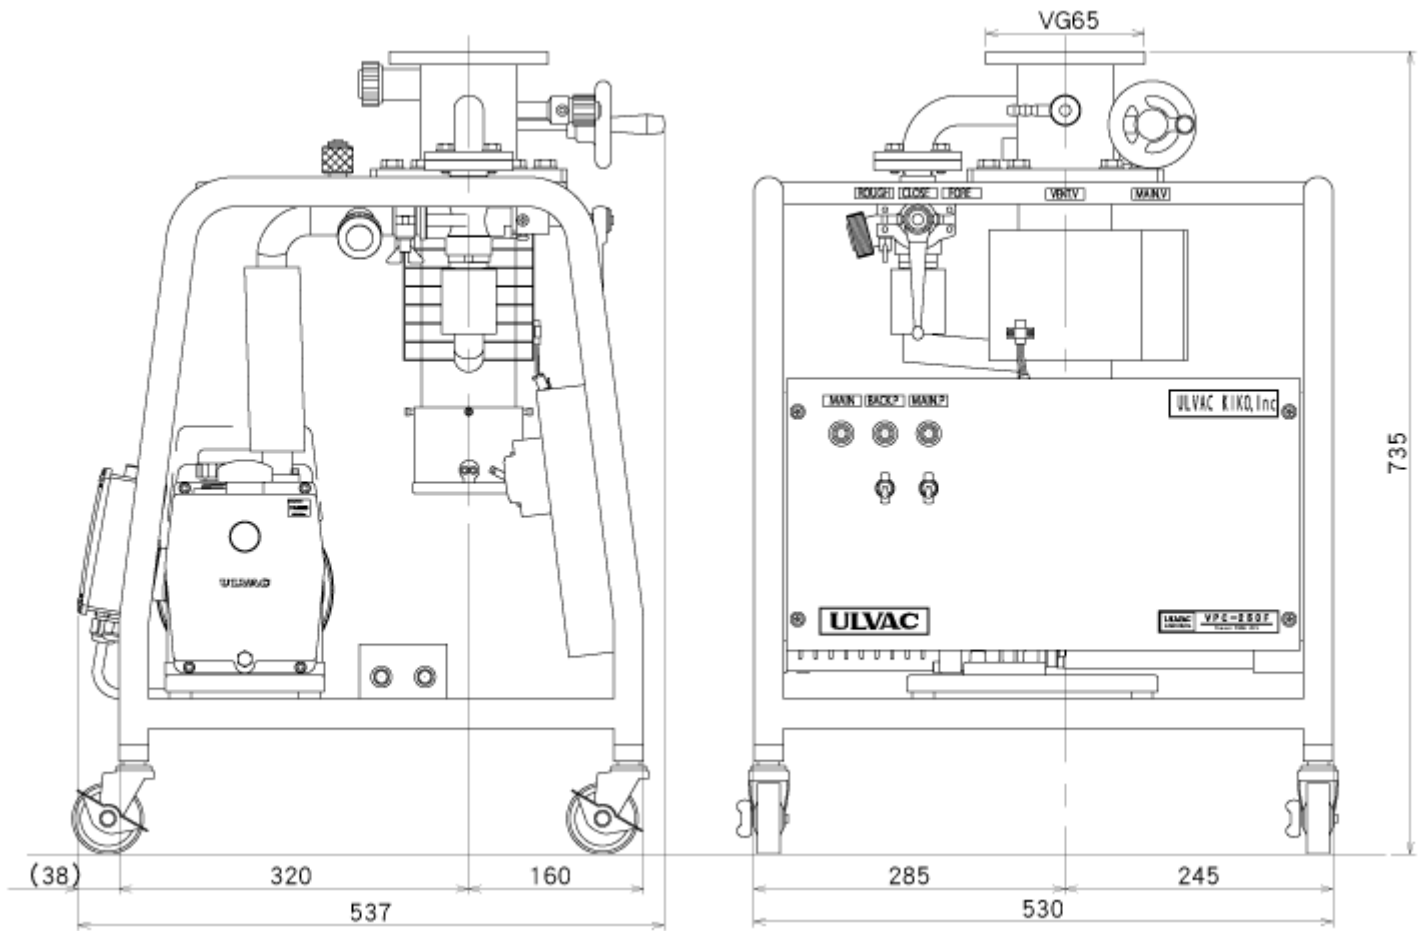

特 明

- 真空、皮拉尼真空、液冷、吸气法、油器是件。

可 零件

No.	分 名称	系列	名称
1	真空油	DPF系列	SX 100cc
2	直器	OMI系列	OMI-100
3	油器	OMT系列	OMT-100A
4	真空管道零件		管口的法 (VF65×直径18)
5	真空管道零件		管口的法 (VF65×直径27)
6	真空管道零件		管口的法 (VF65×直径30)
7	真空管道零件		速接 接器的法 (VF65×KF25)
8	真空管道零件		速接 接器的法 (VF65×KF40)

アルバック機工株式会社

〒881-0037
宮崎県西都市大字茶臼原291-7
TEL:(0983)42-1411(代)
FAX:(0983)42-1422